


**EURO-V**

# **MA3-631228-527-012**

## **Автомобиль без платформы б/х4**

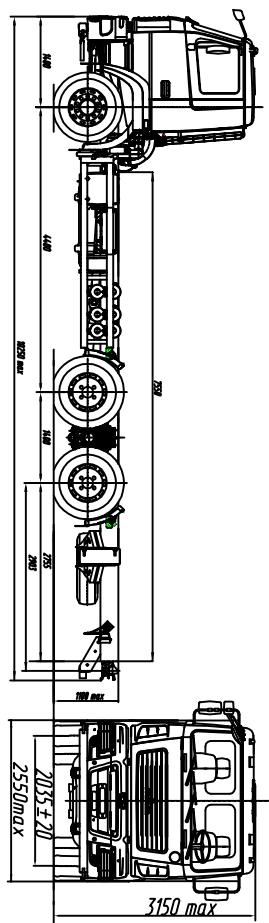

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....63500**

**Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:**

**на переднюю ось, кг .....33500**

**на заднюю тележку, кг.....26000**

**Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.. 10500**

**Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:**

**на переднюю ось, кг .....5560**

**на заднюю тележку, кг.....4940**

**Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....23000**

**Двигатель ..... WP12.430E50**

**Мощность двигателя, кВт (л.с.) ..... 316 (430)**

**Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) ..... 2060 (210)**

**Коробка передач ..... ZF 16s2520T0**

**Число передач КПП ..... 16**

**Передаточное число моста ..... 5.08**

**Размер шин ..... 315/80R22.5**

**Максимальная скорость, км/ч ..... 85**

**Тип кабины ..... 6501 рестайлинг**

**Буксируемый прибор ..... беззазорная сцепка**

**631228-00000527-012 -**

**коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ NH/1b с фланцем вала отбора мощности или NH/1c для прямого присоединения насосов по ISO 7653, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу)**

**631228-00000527-012 -**

**коробка передач 12JS200TA, КОМ QH-70 с фланцем вала отбора мощности или КОМ QH-70 для прямого присоединения насосов по ISO 7653, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу).**

**Примечание:**

**1) На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.**