


ЕВРО-IV

# МАЗ-6312С5-8525-012

## Автомобиль без платформы 6x4

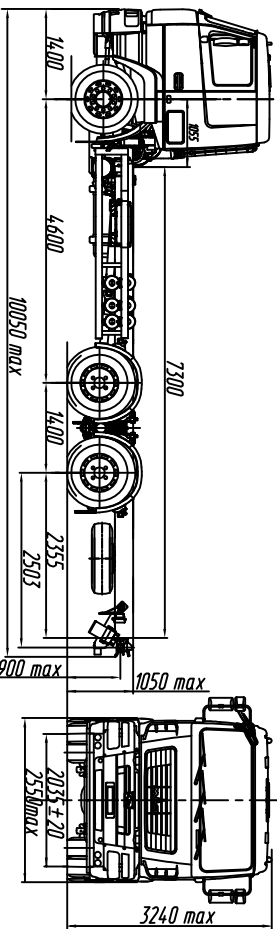

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля: на переднюю ось, кг.....	7500
на заднюю тележку, кг.....	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 10310	
на переднюю ось, кг.....	5510
на заднюю тележку, кг.....	4800
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....	23190
Двигатель.....	ЯМЗ-53603
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	246(330)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м).....	1275 (130)
Коробка передач.....	ZF 9S1310T0
Число передач КП ..... 9	
Передающее число моста.....	5,71
Размер шин.....	315/80R22.5
Модель коробки отбора мощности.....	НПС или ННП
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Тип кабины.....	5440 рестайлинг
Буксирный прибор.....	безазорная сцепка

Наименование признака	Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312С5			
	8525-012	8525-712	8575-012	8575-712
Коробка передач	ZF 9s1310T0	×	×	×
	9s1357A			
Исполнение транспортно-ного средства	Основное	×	×	×
	Тропическое			

6312С5-0008525-012 – коробка передач ZF 9S1310T0, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л., тормозная система с ABS, с ПВС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), ЗЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу)

6312С5-0008575-012 – коробка передач 9S1357A, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л., тормозная система с ABS, с ПВС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), ЗЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), наличие отбора мощности-КОМ 9Н-70 под насос ( 9Н-50 или 9Н-70 по заказу)

6312С5-0008525-712/8575-712 – исполнение транспортногo средства – тропическое

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

\* – обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля