


ЕВРО-IV

## МАЗ-6312С9-8525-012

## Автомобиль без платформы 6x4

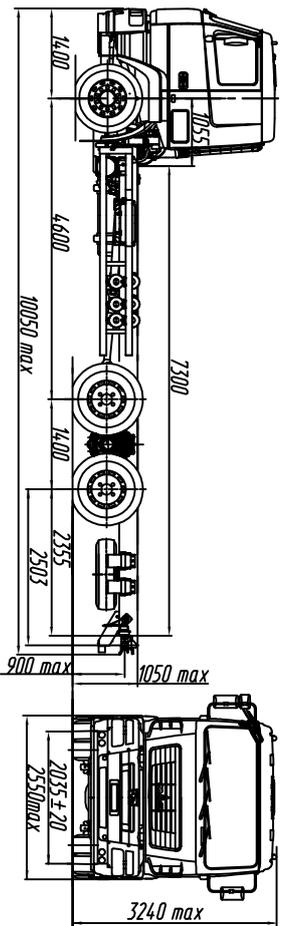

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	63500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля: на переднюю ось, кг.....	7500
на заднюю тележку, кг.....	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 10750 на переднюю ось, кг.....	5950
на заднюю тележку, кг.....	4800
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....	22750
Двигатель.....	ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	308,8 (420)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м).....	2000 (204)
Коробка передач.....	ZF 16S2520T0
Число передач КП ..... 16	
Моделей коробки отбора мощности.....	НН1с или НН1В
Передающее число моста.....	4,59
Размер шин.....	315/80R22,5
Максимальная скорость, км/ч.....	85
Тип кабины.....	5440 рестайлинг
Буксирный прибор.....	безаварная сцепка

Наименование признака	Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312С9			
	8525-012	8525-712	8575-012	8575-712
Коробка передач	ZF 16S2520T0	×	×	×
	12JS200TA			×
Исполнение трапециевидного средства	Основное	×	×	
	Тропическое		×	×

6312С9-0008525-012 – коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ (по заказу), топливный бак 500л. (700л. – по заказу), тормозная система с ABS, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу),

6312С9-0008575-012 – коробка передач 12JS200TA, КОМ (по заказу), топливный бак 500л. (700л. – по заказу), тормозная система с ABS, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).

Для комплектаций 6312С9-8575-012/712: коробка передач... 12JS200TA КОМ 0Н-70 под насос (0Н-50 или 0Н-70 по заказу).

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.