


ЕВРО-IV

МАЗ-6312С9-529-012

Автомобиль без платформы 6x4

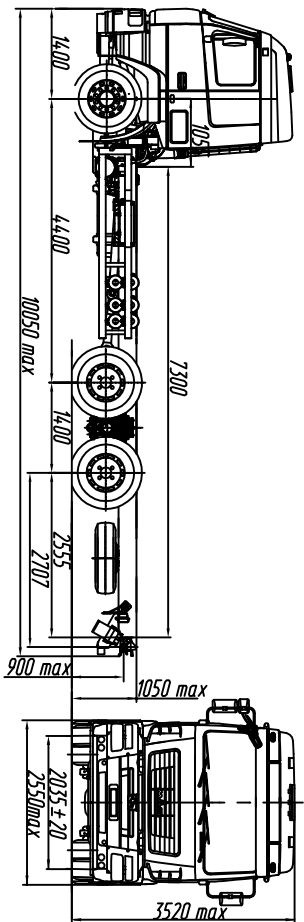

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	63500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля: на переднюю ось, кг.....	7500
на заднюю тележку, кг.....	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 10750 на переднюю ось, кг.....	5950
на заднюю тележку, кг.....	4800
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....	22750
Двигатель.....	ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	308,8 (420)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м).....	2000 (204)
Коробка передач.....	ZF 16s2520T0
Число передач КПП.....	16
Передаточное число моста.....	4.59
Размер шин.....	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Тип кабины.....	Большая 6431
Буксирный прибор.....	Безавзорная сцепка

		Комплектации шасси автомобиль МАЗ-6312С9			
Наименование признака	Значение признака	529-012	529-712	579-012	579-712
Коробка передач	ZF 16s2520T0	×	×		
	12js200TA			×	×
Исполнение трансмиссионного средства	Основное			×	
	Тропическое		×		×

6312С9-0000529-012 -
коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ (по заказу), топливный бак 500л. (700л. - по заказу), тормозная система с ABS, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), ЗЗУ (по заказу), БЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу).

6312С9-0000579-012 -
коробка передач 12JS200TA, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л, тормозная система с ABS, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), ЗЗУ (по заказу), БЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу).

Примечание:
1) На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

* - обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля