


Евро-5

МАЗ- 6501С9-8520-005 Автомобиль-самосвал 6х4

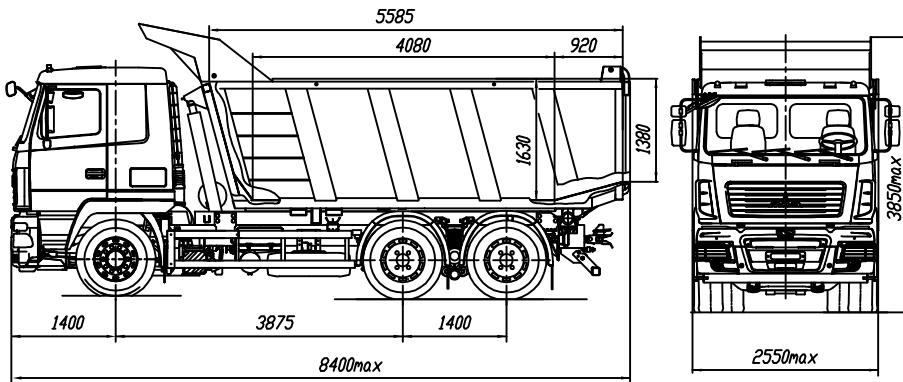

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг.....	63500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7500
на ведущую тележку мостов.....	26000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	19500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	14000
Объем кузова, м куб.....	20
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	310 (422)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см).....	2000 (204)
Коробка передач.....	ZF 16S2520T0
Число передач.....	16
Преодолочное число ведущих мостов.....	5,08
Размер шин.....	315/80R22,5
Топливный бак, л.....	300
Тип кабины.....	большая 5440 подпрессоренная с низкой крышей

* с ограничителем скорости

Комплектации автомобиля МАЗ-6501С9

6501С9-0008520-005 КП ZF 2520T0, число передач 16, устройство беззазорной сцепки для прицепа, электропневмовыводы на прицеп, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина большая подпрессоренная 5440, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине

6501С9-0008530-005 КП 12JS200TA, число передач 12, устройство беззазорной сцепки для прицепа, электропневмовыводы на прицеп, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина большая подпрессоренная 5440, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине

Примечание: на комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается