


ЕВРО-IV

МАЗ-6312С5-8529-011

Автомобиль без платформы 6x4

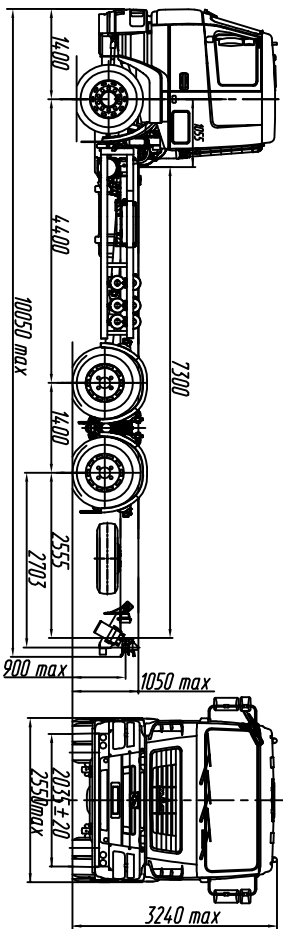

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....44000
 Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....29500
 Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:
 на переднюю ось, кг.....7500
 на заднюю тележку, кг.....22000
 Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 10310
 на переднюю ось, кг.....5510
 на заднюю тележку, кг.....4800
 Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....19190
 ДвигательЯМЗ-53603
 Мощность Двигателя, кВт (л.с.).....246 (330)
 Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 1275 (130)
 Коробка передач ZF 9S1310T0
 Число передач КПШ9
 Передаточное число моста315/80R22.5
 Размер шин 315/80R22.5
 Модель коробки отбора мощностиNHC или NHB
 Максимальная скорость, км/ч.....85*
 Тип кабины5440 рестайлинг
 Буксирный прибор безавардная сцепка

Наименование признака	Значение признака	Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312С5			
		8529-011	8529-711	8579-011	8579-711
Коробка передач	ZF 9s1310T0	×	×		
	9s1357A			×	×
Исполнение транспортно-ного средства	Основное			×	
	Тропическое	×	×		×

6312С5-0008529-011 – коробка передач ZF 9S1310T0, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л., тормозная система с ABS, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), ЗЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), ЗЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу)

6312С5-0008579-011 – коробка передач 9JS1357A, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л., тормозная система с ABS, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), ЗЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), наличие отбора мощности-КОМ QH-70 под насос (QH-50 или QH-70 по заказу)

6312С5-0008529-711/8579-711 – исполнение транспортноного средства – тропическое

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель Двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

* – обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления Двигателем базового автомобиля